




Débroussailleuses à Arbre Rigide

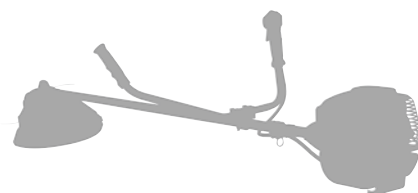

   Technologie Made in Italy

Débroussailleuses

Les particularités

COUPLE CONIQUE



De grande robustesse avec une bride supérieure à trois niveaux de protection (protections labyrinthes). Conçu pour transférer de manière optimale la puissance au dispositif de coupe et résister aux chocs fréquents durant le travail.

POIGNÉE



Multifonction en plastique spécial avec gaine en caoutchouc anti transpirante, très agréable au toucher, pour une meilleure prise et pour un confort optimal. Commande de l'accélérateur intégrée avec système d'arrêt, machine sous contrôle dans toutes les phases de travail.


8

TRANSMISSION



En alliage spécial, léger et résistant à la flexion avec 6 bagues autolubrifiantes antivibratoires (particularité unique sur le marché), excellente fluidité de mouvement de l'arbre et confort optimal pour l'opérateur.

EQUIPEMENTS

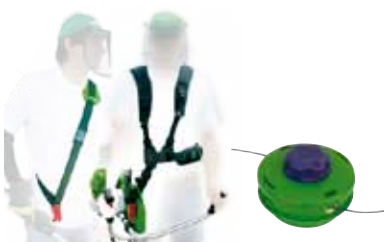

De série professionnelle : harnais ergonomique antifatigue, tête avec brevet international, fil Platino®, disques de coupe professionnels.

AMMORTISSEURS



Entre moteur et transmission, dans le mod. BT se trouve aussi le système Twin Dumper System (TDS) breveté avec vis papillon pour un réglage et une rétractabilité facile du guidon sans la nécessité d'utiliser d'autres outils et pour un transport et un remisage faciles. Vibrations très nettement réduites.

RÉSERVOIR



Transparent pour un contrôle du niveau de carburant immédiat, un nouveau bouchon plus large et robuste qui assure une utilisation pratique et une étanchéité parfaite. BOUCHONS et TUBES en Viton, un matériau résistant aux carburants sans plomb et aux températures élevées. Event étudié pour éviter le phénomène de Vapor Lock.



ALLUMAGE DIGITAL



A haut rendement et anticipation variable, il produit un voltage élevé qui permet de mettre en marche immédiatement même après des périodes de travail en condition extrême. Réduction des consommations et des émissions polluantes. Bougie en céramique spéciale qui augmente le nombre des tours du moteur.

CARBURATEUR



Walbro à membrane de première qualité pour un allumage immédiat. Les membranes en Mylar résistent aux carburants sans plomb même avec un pourcentage d'alcool élevé, ainsi qu'aux carburants alkylats, tout en gardant une bonne flexibilité dans le temps.

EMBRAYAGE



Professionnel, avec patins en matériau spécial, surdimensionné de 78 cm. Grande résistance à l'effort et transmission de toute la puissance et l'énergie du moteur à l'instrument de coupe.

POT



Avec silencieux spécial incorporé. Meilleures performances du moteur et réduction maximum des bruits et des vibrations. Doté d'un joint d'échappement en graphite indéformable et résistant à la chaleur allant jusqu'à 900°C.

DÉCOMPRESSEUR



Dans les moteurs 5.5 et 6.5 il facilite le démarrage. Il est déjà doté d'anticipation variable, sans effort et sans à-coup.

FILTRE



En éponge à bain d'huile qui, dans les plus grands modèles, est à double couche. Ce type de filtre permet un rendement nettement meilleur et des coûts d'entretien réduits par rapport aux filtres papier.

ARBRE MOTEUR



En acier cémenté, doté dans les grosses cylindrées, de cage à aiguille argent pour moteurs de compétition. Piston ultra léger pour minimiser les vibrations avec 2 bagues en fonte spéciale longue durée. Moteurs conçus pour un couple élevé même à bas régime.

Débroussailleuses

A arbre rigide

MOD. 2.5 - 2.9 - arbre ø 24 mm



Mod. L

Mod. B

Modèle	Code	Cylindrée cm ³	Puissance Cv/kW	Carburateur Walbro	Allumage	Filtre à air	Embrayage ø mm	Capacité Réservoir (Litres)	Poids kg	Matériel fourni	Prix
2.5 L	250804	24.5	1.4/1.03	WYC	électronique	simple	54	0.5	4.8	Tête 120 8x1.25 sx. f.	
2.5 B	250802	24.5	1.4/1.03	WYC	électronique	simple	54	0.5	5.3		
2.9 L	290004	28.5	1.7/1.25	WYC	électronique	simple	54	0.5	4.8	Harnais mod. Easy	
2.9 B	290002	28.5	1.7/1.25	WYC	électronique	simple	54	0.5	5.3		

10

MOD. 2.6 - 3.0 - arbre ø 26 mm



Mod. L

Mod. B

Modèle	Code	Cylindrée cm ³	Puissance Cv/kW	Carburateur Walbro	Allumage	Filtre à air	Embrayage ø mm	Capacité Réservoir (Litres)	Poids kg	Matériel fourni	Prix
2.6 L	260004	26.0	1.5/1.1	WYK	digital	simple	78	0.6	5.8	Tête 120 10x1.25 sx. f.	
2.6 B	260002	26.0	1.5/1.1	WYK	digital	simple	78	0.6	6.3		
3.0 L	300004	29.0	1.8/1.3	WYK	digital	simple	78	0.6	5.8	Harnais mod. Easy	
3.0 B	300002	29.0	1.8/1.3	WYK	digital	simple	78	0.6	6.3		

Débroussailleuses

A arbre rigide

MOD. 3.5 - 4.0 - arbre ø 26 mm



Mod. 3.5 L

Mod. 4.0 B

Modèle	Code	Cylindrée cm ³	Puissance Cv/kW	Carburateur Walbro	Allumage	Filtre à air	Embrayage ø mm	Capacité Réservoir (Litres)	Poids kg	Matériel fourni	Prix
3.5 L	350004	35.0	2.0/1.47	WYK	digital	simple	78	0.8	6.3	Tête 120 10x1.25 sx. f. Harnais Easy (mod. L) Harnais Safe (mod. 4.0 B) Disque Herbe	
3.5 B	350002	35.0	2.0/1.47	WYK	digital	simple	78	0.8	6.8		
4.0 L	400004	38.0	2.3/1.7	WYK	digital	simple	78	0.8	6.5		
4.0 B	400002	38.0	2.3/1.7	WYK	digital	simple	78	0.8	7.0		

MOD. Griffe 4.5 - 5.4 - arbre ø 26 mm



Mod. L

Mod. B

Modèle	Code	Cylindrée cm ³	Puissance Cv/kW	Carburateur Walbro	Allumage	Filtre à air	Embrayage ø mm	Capacité Réservoir (Litres)	Poids kg	Matériel fourni	Prix
Griffe 4.5 L	454044	42.7	2.6/1.9	WYK	digital	double	78	1.1	7.5	Tête 120 10x1.25 sx. f. Harnais Easy (mod. L) Harnais Safe (mod.B) Disque Herbe	
Griffe 4.5 B	454042	42.7	2.6/1.9	WYK	digital	double	78	1.1	7.8		
Griffe 5.4 L	554044	51.7	3.0/2.2	WYK	digital	double	78	1.1	7.5		
Griffe 5.4 B	554042	51.7	3.0/2.2	WYK	digital	double	78	1.1	7.8		

Débroussailleuses

A arbre rigide

MOD. 4.5 - 5.5 - 6.5 - arbre ø 30 mm




Modèle	Code	Cylindrée cm ³	Puissance Cv/kW	Carburateur Walbro	Allumage	Filtre à air	Embrayage ø mm	Capacité Réservoir (Litres)	Poids kg	Matériel fourni	Prix
4.5 L	450004	42.7	2.6/1.9	WYK	digital	double	78	1.1	7.9	Tête 120 150 pour mod. 6.5) 10x1.25 sx. f. Harnais Easy (mod. L) Harnais Safe (mod.B) Disque Herbe	
4.5 B	450002	42.7	2.6/1.9	WYK	digital	double	78	1.1	8.2		
5.5 L	550004	51.7	3.0/2.2	WYK	Digital avec décompresseur	double	78	1.1	7.9		
5.5 B	550002	51.7	3.0/2.2	WYK	Digital avec décompresseur	double	78	1.1	8.2		
6.5 L	650004	62.0	4.5/3.3	WYK	Digital avec décompresseur	double	78	1.1	8.4		

12

MOD. 2.5 - 3.5 4 Temps - arbre ø 26 mm



4 TEMPS



Modèle	Code	Cylindrée cm ³	Puissance Cv/kW	Carburateur Walbro	Allumage	Filtre à air	Embrayage ø mm	Capacité Réservoir (Litres)	Poids kg	Matériel fourni	Prix
2.5 4T L	254T04	24.5	1.1/0.81	WYL	digital	simple	54	0.5-oil 0.08	6.1	Tête 120 10x1.25 sx. f. Harnais Easy	
2.5 4T B	254T02	24.5	1.1/0.81	WYL	digital	simple	54	0.5-oil 0.08	6.5		
3.5 4T L	354T04	33.5	1.6/1.18	WYL	digital	double	78	0.65-oil 0.1	6.8		
3.5 4T B	354T02	33.5	1.6/1.18	WYL	digital	double	78	0.65-oil 0.1	7.2		

Débroussailleuses

A arbre rigide

MOD. 4.0 BT - arbre ø 26 mm

MOD. 4.5 BT - 5.5 BT - 6.5 BT - arbre ø 30 mm



SYSTÈME ANTIVIBRATEUR TDS BREVETÉ



Twin Dumper System (TDS) breveté avec vis papillon pour un réglage et une rétractabilité du guidon sans la nécessité d'utiliser des outils et pour un transport et un remisage plus faciles.

Modèle	Code	Cylindrée cm ³	Puissance Cv/kW	Carburateur Walbro	Allumage	Filtre à air	Embrayage ø mm	Capacité Réservoir (Litres)	Poids kg	Matériel fourni	Prix
4.0 BT	404002	38.0	2.3/1.7	WYK	digital	simple	78	0.8	7.4	Tête 120 (150 pour mod. 6.5) 10x1.25 sx. f. Harnais Safe Disque Herbe	
4.5 BT	454002	42.7	2.6/1.9	WYK	digital	double	78	1.1	8.4		
5.5 BT	554002	51.7	3.0/2.2	WYK	Digital avec décompresseur	double	78	1.1	8.4		
6.5 BT	654002	62.0	4.5/3.3	WYK	Digital avec décompresseur	double	78	1.1	8.9		

Équipements

Pour débroussailleuses à arbre rigide ø 26mm

KIT TRANSFORMATION POIGNÉE



Modèle	Code	Arbre	Prix
de L à B	20715	ø 26	
de L à B	20505	ø 30	

Modèle	Code	Arbre	Prix
de B/BT à L	20716	ø 26	
de B/BT à L	20506	ø 30	

Modèle	Code	Arbre	Prix
de B à BT	22876	ø 26	
de B à BT	22877	ø 30	

OUTIL TAILLE-HAIES



Taille-haies T550



TAILLE-HAIES T480 ULTRALÉGER

Équipements conseillés pour l'entretien des haies, même de grande taille et difficiles d'accès. Ils disposent de 7 positions de rotation intermédiaires et sont aussi optimaux comme coupe-herbe ainsi que pour l'entretien des parterres. Les lames en chrome-vanadium assurent une résistance supérieure à la rupture et à l'effilement en présence de fils de fer dans la haie.

Modèle	Code	Lame mm / inches	Prix
T550	600010	550 / 22"	
T480 Ultraléger	600810	480 / 19"	

OUTIL ÉLAGUEUSES



Elagueuse Droite



Elagueuse Incurvée



Élagueuses professionnelles à rendement élevé avec pompe à huile à lubrification automatique en acier et avec réservoir de 100cc. Dotées de barre professionnelle, fixée au moyen de deux prisonniers, et d'une chaîne, toutes les deux étudiées pour protéger l'opérateur des effets de heurt et rebondissement. Le manche robuste améliore la prise de la branche et le volant interne permet d'éviter les sauts de la chaîne. Chaîne: 3/8 pour une coupe agressive, 1/4 spécial pour l'élagage. Barre: 0° taille classique, 35° idéale avec l'utilisation de plateformes, pour la coupe au ras du sol et pour les tontes particulières.

Modèle	Code	Barre mm / inches	Prix
Droit 3/8" P9038	600005	254 / 10"	
Droit 1/4" P9014	610005	203 / 8"	
Incurvé 3/8" P3538	600003	254 / 10"	
Incurvé 1/4" P3539	610003	203 / 8"	