




Taille-haies

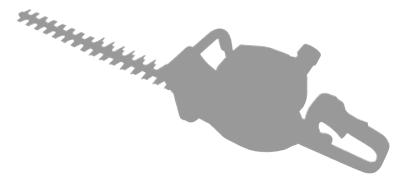

   Technologie Made in Italy

Taille-haies

Les particularités


30

LAMES EN CHROME VANADIUM



Cet alliage spécial confère une plus grande dureté et résistance à la rupture ; les lames restent affilées même en présence de fils de fer dans la haie.

GÉOMETRIE DES LAMES

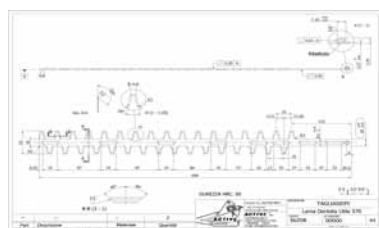

La technologie ACTIVE a permis de concevoir des lames de géométrie raffinée et innovante. Le résultat donne des angles de coupe optimaux.

USINAGE DES LAMES



Les lames sont coupées au laser et sont rectifiées par un processus d'affilage de précision. L'accouplement parfait des lames est garanti par des pastilles calibrées spéciales.

MTP 125



Transmission professionnelle ACTIVE caractérisée par une solidité optimale de tous ses composants. Le mécanisme est monté sur roulements. Le couvercle en aluminium de la boîte de vitesses est fixé au moyen de 6 serrages très solides. Les bielles sont en acier avec roulements pour une meilleure fluidité de mouvement et une plus longue durée de vie.

H23S



Double SYSTÈME D'ISOLATION constitué de ressort et d'amortisseurs en plastique. Une isolation et protection des mains du moteur et des outils de coupe totale.

POIGNÉE



Multifonction en plastique spécial avec gaine en caoutchouc anti transpirante, très agréable au toucher, pour une meilleure prise. Commande de l'accélérateur intégrée avec système d'arrêt, machine sous contrôle dans toutes les phases de travail.

ARBRE MOTEUR



En acier cémenté. Piston ultra léger pour minimiser les vibrations avec 2 bagues en fonte spéciale longue durée. Moteurs conçus pour un couple élevé même à bas régime.

FILTRE



En éponge à bain d'huile. Ce type de filtre permet un rendement nettement meilleur et des coûts d'entretien réduits par rapport aux filtres papier.


ALLUMAGE DIGITAL



A haut rendement et anticipation variable, il produit un voltage élevé qui permet de mettre en marche immédiatement même après des périodes de travail en condition extrême. Réduction des consommations et des émissions polluantes. Bougie en céramique spéciale qui augmente le nombre des tours du moteur.



POIGNÉE ROTATIVE H23S

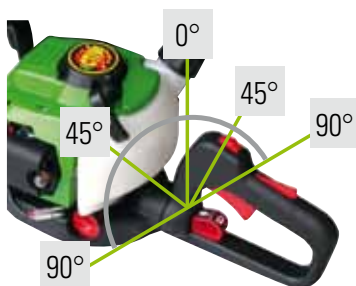

Prévoit 5 positions différentes.

RÉSERVOIR



Transparent pour un contrôle du niveau de carburant immédiat, un nouveau bouchon plus large et robuste qui assure une utilisation pratique et une étanchéité parfaite. BOUCHONS et TUBES en Viton, un matériau résistant aux carburants sans plomb et aux températures élevées. Event étudié pour éviter le phénomène de Vapor Lock.

CARBURATEUR



Walbro à membrane de première qualité pour un allumage immédiat. Les membranes en Mylar résistent aux carburants sans plomb même avec un pourcentage d'alcool élevé, ainsi qu'aux carburants alkylats, tout en gardant une bonne flexibilité dans le temps.

Taille-haies

MOD. H23S





Mod. H23S lame 600 mm



Mod. H23S lame 750 mm

32

POIGNÉE

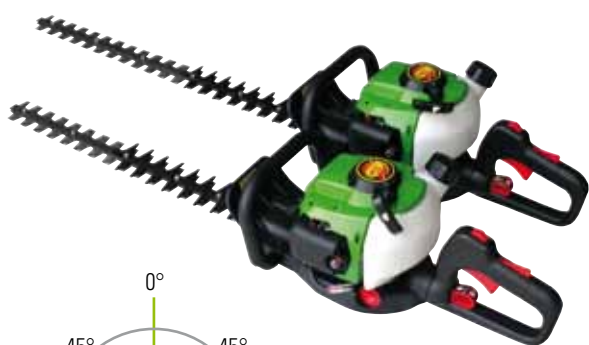

La poignée possède 5 positions différentes.


Lames	Longueur mm / inches	Coupe effective mm / inches	Pas mm	Type
600	600 / 24"	600 / 24"	35	Double en chrome vanadium avec coupe sur 2 côtés
750	750 / 29"	750 / 29"		

Modèle	Code	Lame mm / inches	Cylindrée cm ³	Puissance Cv/kW	Carburateur Walbro	Allumage	Filtre à air	Embrayage ø	Capacité réservoir litres	Poids kg	Prix
H23S	23TS60	600 / 24"	23.0	1.2/0.9	WYC	digital	simple	54	0.52	5.5	
H23S	23TS75	750 / 29"	23.0	1.2/0.9	WYC	digital	simple	54	0.52	5.65	

MOD. M.T.P. 125

LAME

Lame 7 positions de rotation



ROTOFIX

1200 mm

33

Le modèle MTP 125 est doté de poignée conçue avec le système

ROTOFIX®

Le système breveté permet à l'opérateur de choisir de bloquer la poignée dans une position déterminée ou de la faire tourner librement. Cela permet de travailler avec n'importe quel outil dans la position souhaitée.



OUVERT

FERMÉ

EQUIPEMENT

Harnais simple sur une épaule avec décrochage rapide mod. Easy.

Les harnais ACTIVE sont étudiés pour assurer un confort optimal et en même temps pour éviter à l'opérateur un effort inutile.



Lames	Longueur mm / inches	Coupe effective mm / inches	Pas mm	Type
ULTRALIGHT	480 / 19"	470	35	Double en chrome vanadium avec coupe sur 2 côtés

Modèle	Code	Lame mm / inches	Cylindrée cm ³	Puissance Cv/kW	Carburateur Walbro	Allumage	Filtre à air	Embrayage Ø	Capacité réservoir litres	Poids kg	Prix
M.T.P. 125	602590	480 / 19"	24.5	1.4/1.03	WYC	électronique	simple	54	0.5	6.2	

Taille-haies


MOD. M.T.P. 1500



2150 mm

LAME

Lame à 7 positions de rotation



EQUIPEMENT

Harnais simple sur une épaule avec décrochage rapide mod. Easy.

Les harnais ACTIVE sont étudiés pour assurer un confort optimal et en même temps pour éviter à l'opérateur un effort inutile.



Lames	Longueur mm / inches	Coupe effective mm / inches	Pas mm	Type
ULTRALIGHT	480 / 19"	470	35	Double en chrome vanadium avec coupe sur 2 côtés

Modèle	Code	Cylindrée cm ³	Puissance Cv/kW	Carburateur Walbro	Allumage	Filtre à air	Embrayage ø	Capacité réservoir litres	Poids kg	Prix
M.T.P. 1500	602902	28.5	1.7/1.25	WYC	électronique	simple	54	0.5	6.2	

OUTIL TAILLE-HAIE




TAILLE-HAIE T550


Longueur mm / inches	Coupe effective mm	Pas mm	Type
550 / 22"	540	35	Double en chrome vanadium avec coupe sur 2 côtés

Modèle	Code	Lame mm / inches	Prix
T550	600010	550 / 22"	

OUTIL ELAGUEUSE



Elagueuse droite



Elagueuse incurvée

Modèle	Code	Barre mm / inches	Prix
Droit 3/8" P9038	600005	254 / 10"	
Droit 1/4" P9014	610005	203 / 8"	
Incurvé 3/8" P3538	600003	254 / 10"	
Incurvé 1/4" P3539	610003	203 / 8"	